

# DEFLEX® 423/ALR


für Böden / for floors

**Bewegungsfugenprofil für alle Bodenbeläge (Estrich, Naturstein, Betonwerkstein etc.). Aufnahme von Setzbewegungen. Integrierte Dichtlippen, einteilige Verankerungsschienen und optisch ansprechend.**


**Siehe auch Planungs- und Einbauhinweise.**

**Expansion joint profile for all finishes (screed, natural stone, cast stone etc.). Accomodation of settlement movement. Integrated sealing lips, one-piece side sections and attractive design.**


**See also tips for planning and installation.**

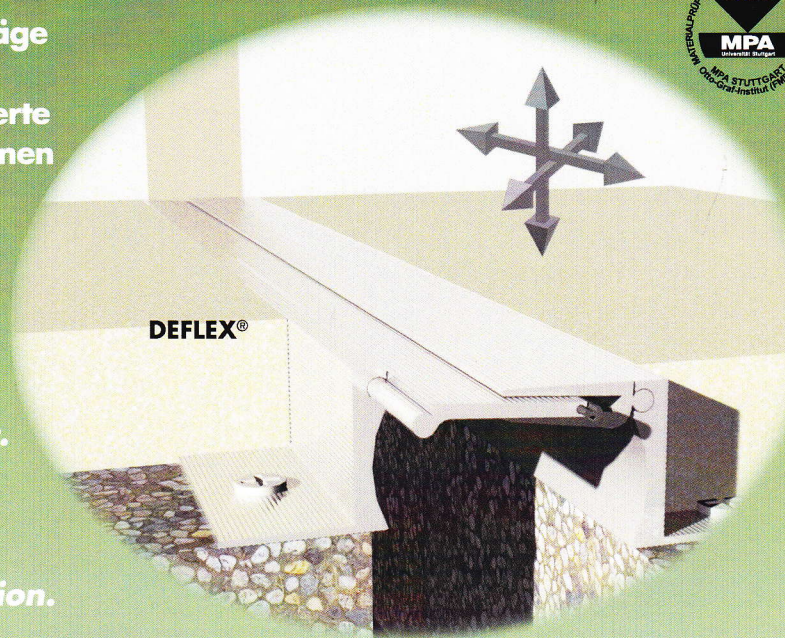

Typ/ type	423/ALR-030	423/ALR-050	423/ALR-070	423/ALR-090	423/ALR-110
F <sub>b</sub> [mm] bis / up to	30	50	70	90	110
H [mm]	15/20/25/35/43/48/58/63 /68/88/108/138			20/25/35/ 43/48/58/ 63/68/88/ 108/138	25/35/43/ 48/58/63/ 68/88/108/ 138
B [mm] ca. / approx.	150	170	190	210	230
S [mm] ca. / approx.	55	75	95	115	135
Bewegung / movement w [mm] horizontal	10 (±5)	20 (±10)	25 (±12,5)	40 (±20)	60 (±30)
Farbe der Einlage / insert colours	natur / natural				
Material / material	Aluminium / aluminum				
Lieferlänge [m] standard length [m]	4				
Belastbarkeit [kN] loadbearing capacity [kN]					

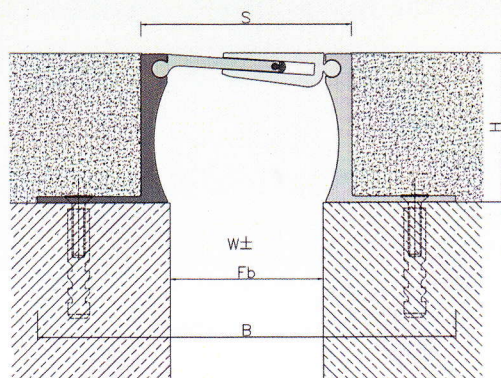

**423/ALR-090**  
mit Dichtlippe / with sealing lip

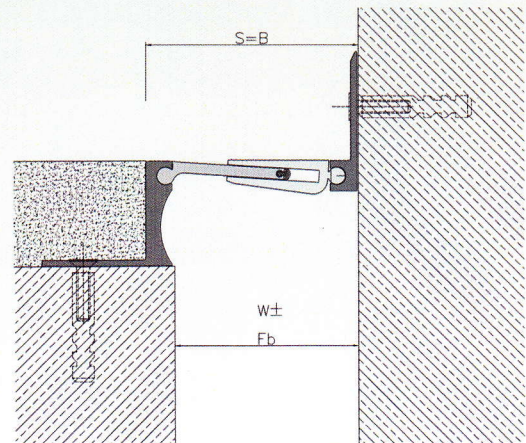

**E 423/ALR-090**  
mit Dichtlippe / with sealing lip